


UP CARLIGHT

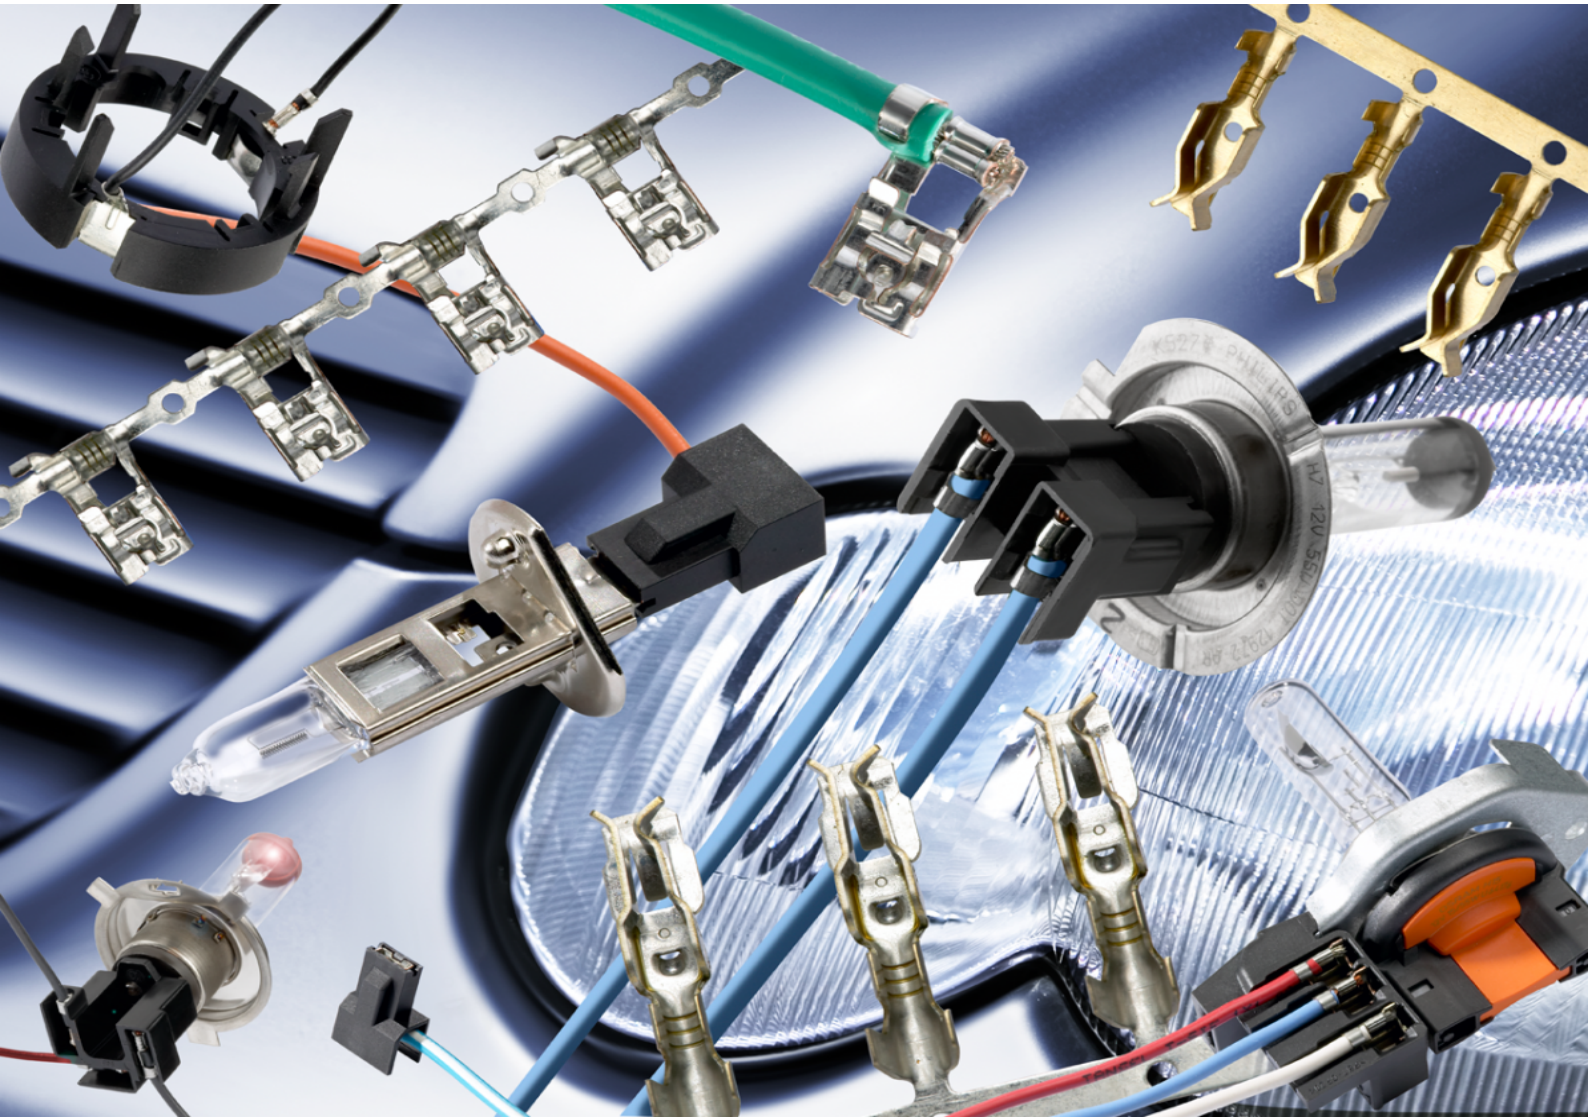

ESCUBEDO
CONNECTION SYSTEMS

Femelles per a connector

Contacte làmpada H15

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Cu. Alloy Pre-Sn 51	Espessor material (mm)	Quantitat bobina
	8430.**	0,5-1 (20-18)	2,5 Max	•	0,32	3000



Connectors Femella

Figura	Referència	Num. Vies	PBT-GF20 Negre 95
	24832.**	3	•
Connector 3 vies			
	24836.**	3	•
Tapa connector H15			

Banderes per a connector

Baixa inserció

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Per mascle (mm)	L'auto		Espessor material (mm)	Quantitat bobina
					00	01		
	5367.**	0,5-1 (20-18)	1,6-2,3	7,9x0,75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,4	3500
	5365.**	1-2,5 (18-14)	3-4,3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3000



Connectors bandera

Figura	Referència	PA66V2	
		Natural	Negre
	28054.**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Secondary Lock		
	28056.**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Portalàmpades

Contacte làmpara PS21W

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Inox Pre-Sn	Espessor material (mm)	Quantitat bobina
	Contacto Lámpara					
	8805F**	0,5 (20)	1,5	•	0,3	4500
8805.**	0,75-1 (18)	1,5-1,9	•			



Portalampares 5W Bandera

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Llautó	Llautó Pre-Sn	Bronze	Bronze Pre-Sn	Espessor material (mm)	Quantitat bobina
	Bandera especial								
	8808.**	0,5-0,8 (20-18)	2,1 Max	•	•	•	•	0,4	4500
	8808T**			•	•	•	•		
	8809.**	0,5-1,5 (20-16)	2,5 Max	•	•	•	•		
8809T**	•			•	•	•			



Portalàmpades

Portalampires 5W

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Din					Espessor material (mm)	Quantitat bobina
					L'auto 00	L'auto Pre-Sn 01	Bronze 30	Bronze Pre-Sn 31		
	8825.**	0,35-0,5 (22-20)	1,3-1,6			•		0,35	5500	
	Per SEAL 8854.**	0,35-0,75 (22-18)	SEAL	Esp	•	•	•	0,4	3500	
	8856.**	0,75-1,5 (18-16)			•	•	•			•
	Terminal estàndar 8816.**	0,2-0,6 (24-20)	1,4-2,1		•	•	•	0,4	5000	
	8800.**	0,5-1,5 (20-16)	2-3,3	•	•	•	•		4500	
	8800K.**	0,75-1,5 (18-16)	2,5-3,5	•	•	•	•		5000	
	8801.**	1-2 (18-14)	2,5-3,5	•	•	•	•		4500	
	Secondary Lock 8845.**	0,2-0,6 (24-20)	1,4-2,1		•	•		0,4	5000	
	8847.**	0,75-1,5 (18-16)	2-3,3	•	•					
	Curt simetric 8821.**	0,2-0,6 (24-20)	1,4-2,1		•	•		0,4	6500	
	8823.**	0,5-1 (20-18)	1,8-2,5	•	•				5000	

Portalàmpades

Portalampires 5W

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Din	Liutó	Liutó Pre-Sn	Bronze	Bronze Pre-Sn	Espessor material (mm)	Quantitat bobina	
					00	01	30	31			
	Curt Asimetric										
	8841.**	0,2-0,6 (24-20)	1,4-2,1		•	•			0,4	6500	
8843.**	0,5-1 (20-18)	1,8-2,5		•	•			5000			



Contacte làmpara W21-5W

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Bronze Pre-Sn	Espessor material (mm)	Quantitat bobina
				31		
	8860.**	0,35-0,5 (22-20)	1,8 Max	•	0,3	7000
	8862.**	0,75-1,5 (18-16)	2,5 Max	•		

