


UP CARLIGHT

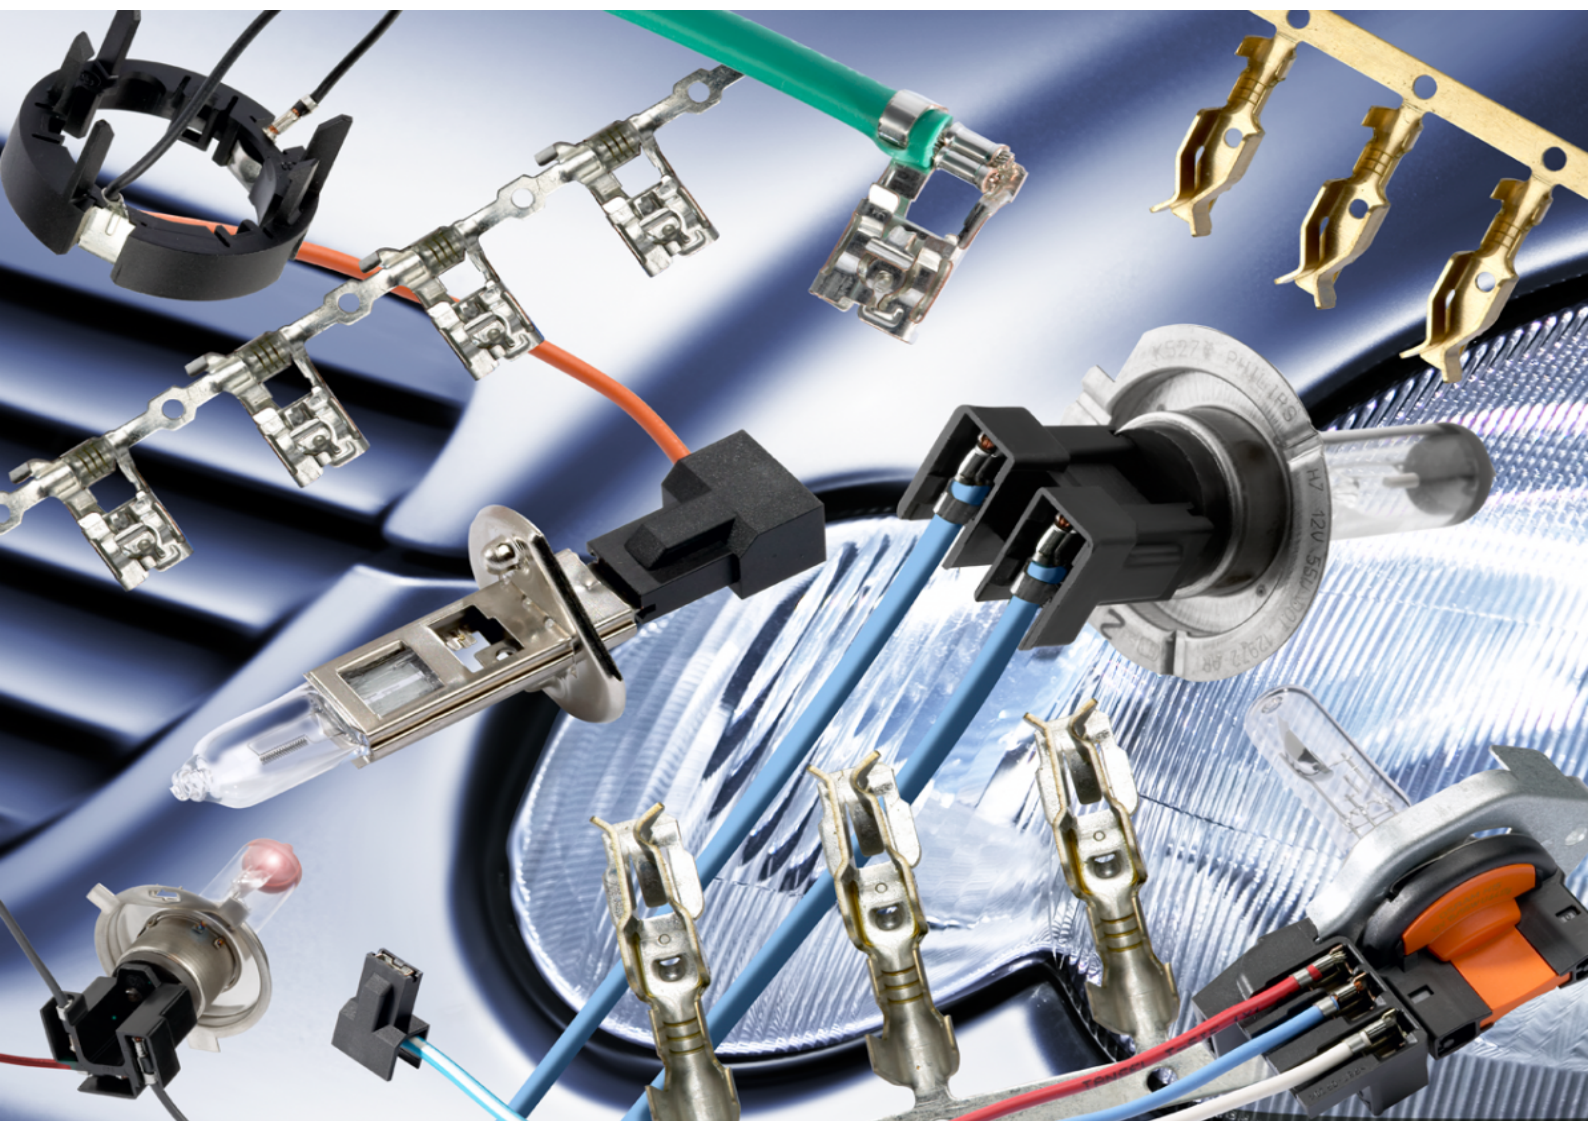

ESCUBEDO
CONNECTION SYSTEMS

Hembras para conector

Contacto Lámpara H15

Figura	Referencia	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aislante (mm)	Cu. Alloy Pre-Sn	Espesor material (mm)	Cantidad bobina
	8430.**	0,5-1 (20-18)	2,5 Max	•	0,32	3000



Conectores hembra

Figura	Referencia	Num. Vías	PBT-GF20 Negro
	24832**	3	•
Conector 3 vías			
	24836**	3	•
Tapa Conector H15			

Banderas para conector

Baja inserción

Figura	Referencia	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aislante (mm)	Para macho (mm)	Material		Espesor material (mm)	Cantidad bobina
					00 Latón	01 Latón Pre-Sn		
	5367.**	0,5-1 (20-18)	1,6-2,3	7,9x0,75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,4	3500
	5365.**	1-2,5 (18-14)	3-4,3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3000



Conectores bandera

Figura	Referencia	Material	
		PA66V2 Natural	PA66V2 Negro
	28054.**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Secondary Lock		
	28056.**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Portalámparas

Contacto lampara PS21W

Figura	Referencia	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aislante (mm)	Inox Pre-Sn	Espesor material (mm)	Cantidad bobina
	Contacto lámpara					
	8805F**	0,5 (20)	1,5	•	0,3	4500
8805.**	0,75-1 (18)	1,5-1,9	•			



Portalamparas 5W Bandera

Figura	Referencia	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aislante (mm)	Latón	Latón Pre-Sn	Bronce	Bronce Pre-Sn	Espesor material (mm)	Cantidad bobina
	Bandera Especial								
	8808.**	0,5-0,8 (20-18)	2,1 Max	•	•	•	•	0,4	4500
	8808T**			•	•	•	•		
	8809.**	0,5-1,5 (20-16)	2,5 Max	•	•	•	•		
8809T**	•			•	•	•			



Portalámparas

Portalamparas 5W

Figura	Referencia	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aislante (mm)	Din	Latón	Latón Pre-Sn	Bronce	Bronce Pre-Sn	Espesor material (mm)	Cantidad bobina
					00	01	30	31		
	8825.**	0,35-0,5 (22-20)	1,3-1,6				•		0,35	5500
	8854.**	0,35-0,75 (22-18)	SEAL	Esp	•	•	•	•	0,4	3500
	8856.**	0,75-1,5 (18-16)								
	8816.**	0,2-0,6 (24-20)	1,4-2,1		•	•	•	•	0,4	5000
	8800.**	0,5-1,5 (20-16)	2-3,3		•	•	•	•		4500
	8800K.**	0,75-1,5 (18-16)	2,5-3,5		•	•	•	•		5000
	8801.**	1-2 (18-14)	2,5-3,5		•	•	•	•		4500
	8845.**	0,2-0,6 (24-20)	1,4-2,1		•	•			0,4	5000
	8847.**	0,75-1,5 (18-16)	2-3,3		•	•				
	8821.**	0,2-0,6 (24-20)	1,4-2,1		•	•			0,4	6500
	8823.**	0,5-1 (20-18)	1,8-2,5		•	•				5000



Portalámparas

Portalamparas 5W

Figura	Referencia	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aislante (mm)	Din	Latón	Latón Pre-Sn	Bronce	Bronce Pre-Sn	Espesor material (mm)	Cantidad bobina	
					00	01	30	31			
	Corto asimétrico										
	8841.**	0,2-0,6 (24-20)	1,4-2,1		•	•			0,4	6500	
	8843.**	0,5-1 (20-18)	1,8-2,5		•	•			5000		



Contacto lámpara W21-5W

Figura	Referencia	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aislante (mm)	Bronce Pre-Sn	Espesor material (mm)	Cantidad bobina
				31		
	8860.**	0,35-0,5 (22-20)	1,8 Max	•	0,3	7000
	8862.**	0,75-1,5 (18-16)	2,5 Max	•		

