


Up SEK2

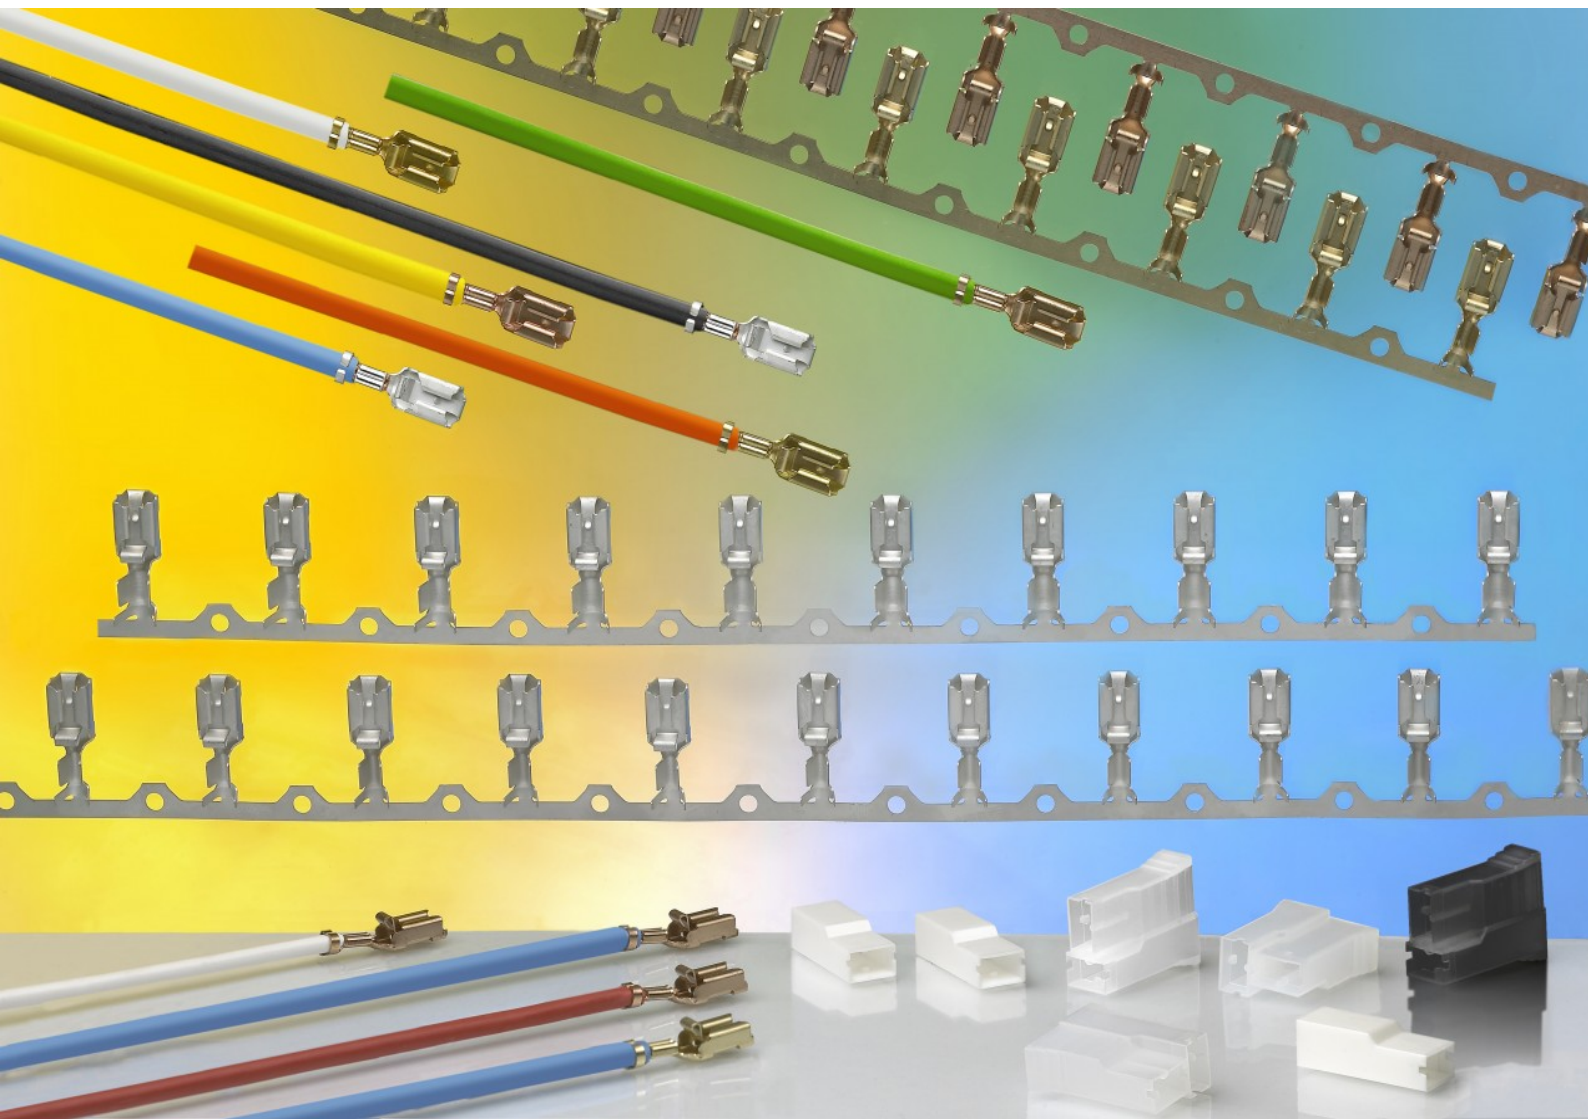

Dissenyat per a donar servei a qualsevol aplicació o producte que pugui estar sotmès a entorns d'altres tensions mecàniques o ambients susceptibles a vibracions.

La gamma UP-SEK2 compleix les necessitats i les més estrictes exigències dels principals fabricants del món de l'automoció. En l'actualitat ja és utilitzat també en altres sectors com l'electrodomèstic.

El motiu d'èxit ha estat la prevenció i la seguretat que aporta en el mercat envers a les desconexions no desitjades, com per exemple les produïdes per vibracions de l'entorn o per estrebades del cablejat.

La característica principal del disseny UP-SEK2, ha estat l'aprovisionament d'un sistema de ressort que permet l'enclavament immediat del mascle en el mateix moment de ser inserit. Assegurant així un òptim assemblatge de la connexió del conjunt mascle-femella.

Femelles

Terminals Seguretat Standard

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Per mascle (mm)	Llautó 00	Llautó Pre-Sn 01	Bronze 30	Bronze Pre-Sn 31	Espessor material (mm)	Quantitat bobina
	4940.**	0,5-1,3 (20-16)	2,3-3,3	6,3x0,8	•	•	•	•	0,4	1800
	4942.**	0,7-2 (18-14)	2,4-3,2		•	•	•	•		
	4944.**	2,5-4 (14-12)	3,4-5		•	•	•	•		
	4946.**	3,3-6 (12-10)	3,4-5,1		•	•	•	•		1300




Protectors Femelles

Figura	Referència	Num. Vies	Cotes dimensions	PA66V2 Natural 10	PA66V0 Natural 30	PANF Natural 40
	26370**	1	5,5-9-24	•	•	•

Connector 1 via

Femelles

Connectors Femella

Figura	Referència	Num. Vies	Cotes dimensions	PA66V2 Natural 10
	Connector 2 vies 26372**	2	15,2-8,8-24	•