


**UP TP SEK**

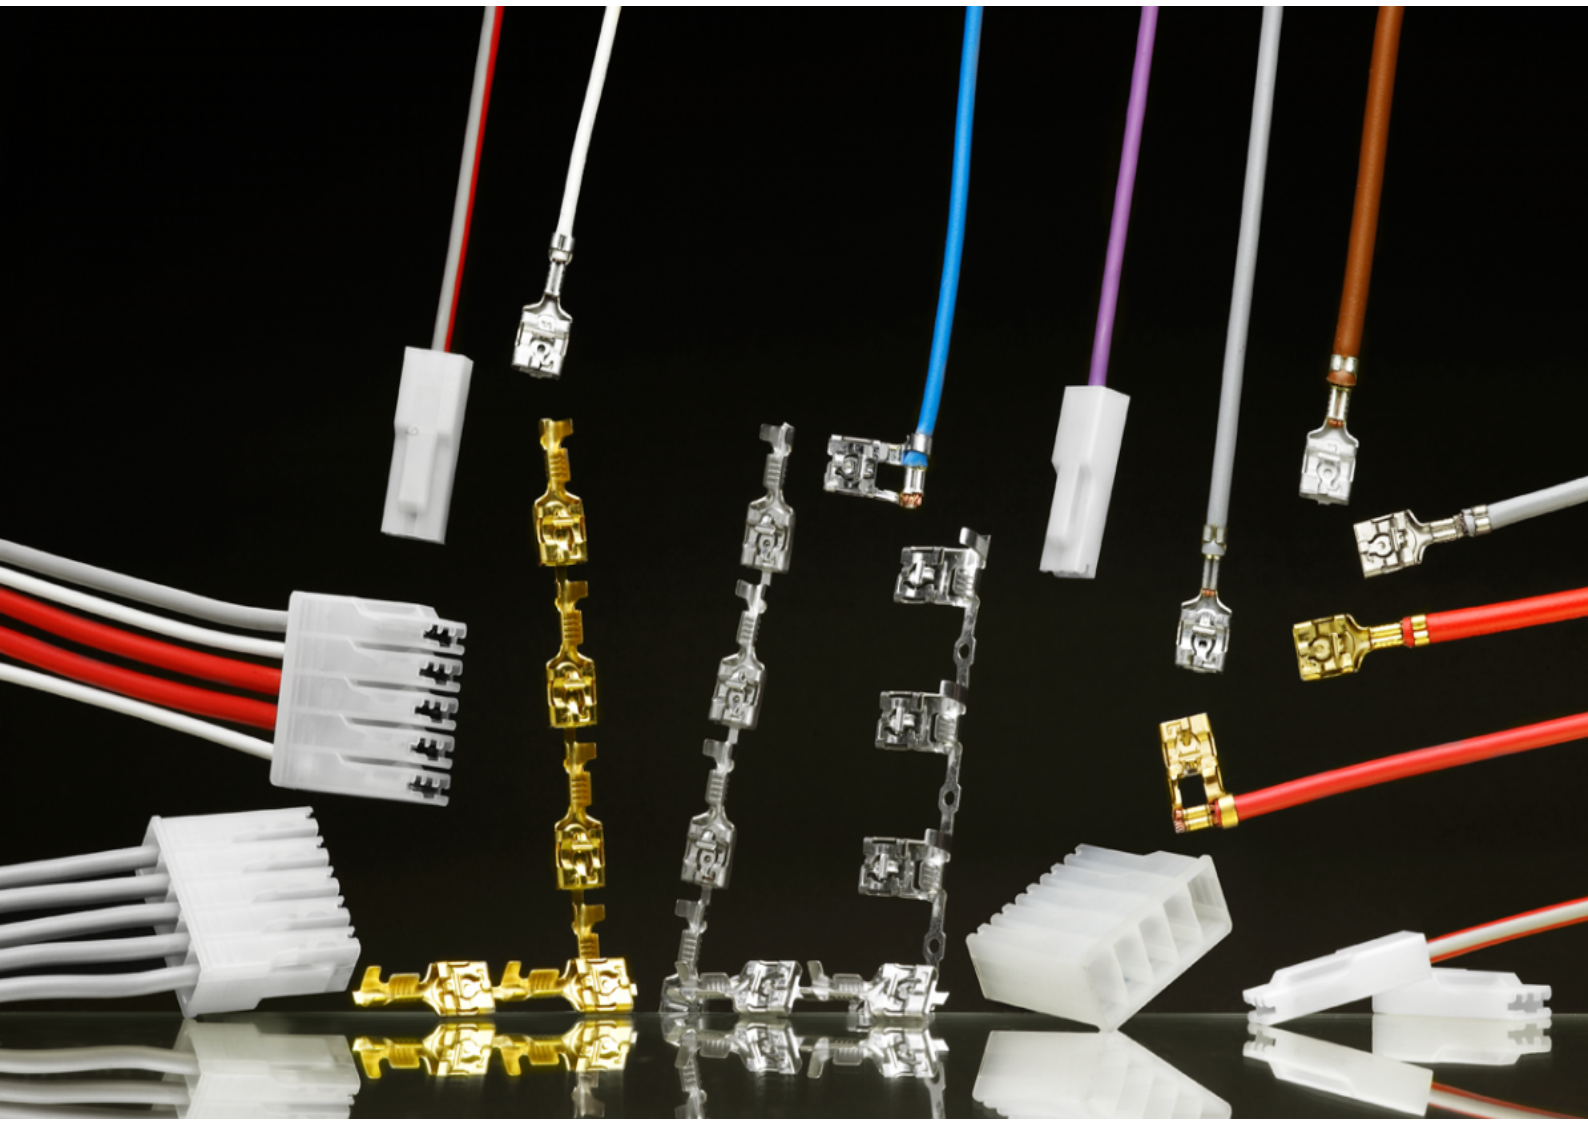

## Hembras

Seguridad bajo diseño TP

Figura	Referencia	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Ø Aislante (mm)	Para macho (mm)	Latón 00	Latón Pre-Sn 01	Bronce 30	Bronce Pre-Sn 31	Alpaca 70	Espesor material (mm)	Cantidad bobina
	<b>4912F**</b>	<b>0,2-0,5</b> (24-20)	1,2-1,6	4,8x0,5	•	•	•	•	•	0,35	3500
	<b>4914F**</b>			4,8x0,8	•	•	•	•	•		
	<b>4912.**</b>	<b>0,5-1</b> (20-18)	1,8-2,5	4,8x0,5	•	•	•	•	•		
	<b>4914.**</b>			4,8x0,8	•	•	•	•	•		
	<b>4912E**</b>	<b>0,5-1,5</b> (20-16)	1,8-2,5	4,8x0,5	•	•	•	•	•		
	<b>4914E**</b>			4,8x0,8	•	•	•	•	•		
	<b>4916.**</b>	<b>1-2,5</b> (18-14)	3-4,3	4,8x0,5	•	•	•	•	•		
<b>4918.**</b>	4,8x0,8			•	•	•	•	•	3000		



Protectores hembra

Figura	Referencia	Num. Vías	PA66V2 Natural
	<b>24819**</b>	1	•

## Banderas

### Seguridad bajo diseño TP

Figura	Referencia	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Ø Aislante (mm)	Para macho (mm)	Latón 00	Latón Pre-Sn 01	Bronce 30	Bronce Pre-Sn 31	Alpaca 70	Espesor material (mm)	Cantidad bobina
	5716.**	0,5-1,5 (20-16)	1,9-3,3	4,8x0,5	•	•	•	•	•	0,35	4500
	5717.**			4,8x0,8	•	•	•	•	•		
	5718.**	1-2,5 (18-14)	3-3,8	4,8x0,5	•	•	•	•	•		3500
	5719.**			4,8x0,8	•	•	•	•			



### Protectores Bandera

Figura	Referencia	Num. Vías	PA66V2 Natural 10	PA66V0 Natural 30	NO FLAME Natural 40
	24839**	1	•	•	•

## Hembras

### Seguridad bajo diseño TP

Figura	Referencia	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Ø Aislante (mm)	Para macho (mm)	Latón 00	Latón Pre-Sn 01	Bronce 30	Bronce Pre-Sn 31	Alpaca 70	Espesor material (mm)	Cantidad bobina
	<b>4920.**</b>	<b>0,5-1</b> (20-18)	1,8-2,5	6,3x0,8	•	•	•	•	•	0,4	8000
	<b>4921.**</b>	<b>0,5-1,5</b> (20-16)	2-3,3		7000						
	<b>4922.**</b>	<b>1-2,5</b> (18-14)	3-4,3		6000						
	<b>4924.**</b>	<b>2,5-5</b> (14-10)	3,6-5								



### Protectores hembra

Figura	Referencia	Num. Vías	PA66V2 Natural 10
	<b>26319**</b>	1	•

## Hembras

### Conectores hembra


Figura	Referencia	Num. Vías	PA66V2 Natural
	<b>P5495**</b>	5	•

5 vías Hembra

## Banderas

### Seguridad bajo diseño TP

Figura	Referencia	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Ø Aislante (mm)	Para macho (mm)	Latón 00	Latón Pre-Sn 01	Bronce 30	Bronce Pre-Sn 31	Cu. Alloy Pre-Sn 51	Alpaca 70	Cu. Alloy 80	Espesor material (mm)	Cantidad bobina
	<b>5725.**</b>	<b>0,5-1,5</b> (20-16)	1,9-3,3	6,3x0,8	•	•	•	•	•	•	•	0,4	3500
	<b>5726.**</b>	<b>1,5-3</b> (16-12)	2,7-3,8		•	•	•	•	•	•	•		3000



## Banderas

### Conectores bandera

Figura	Referencia	Num. Vías	PA66V2 Negro	PBT-GF30 Negro
	26335**	2		
	26338**			

### Protectores Bandera

Figura	Referencia	Num. Vías	Para terminal	PA66V2 Natural	PPS Negro
	Protector Estandar				
	26339**	1	5725.00		
	Conector H1				
2633435	1				